


มอเตอร์ขั้วกำลัง



รุ่น	แรงม้า	กระแส	แรงดันไฟ	ความเร็วรอบ (rpm)	ถิลวัตต์											
4134	1/4HP	4.2 A.	220V.	1425	0.20											
4135	1/3HP	4.6 A.	220V.	1425	0.30											
ขนาดสายลวดนอก (mm.)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1/4HP ไม่มีคอก	39	138	55	144	188	146	116	89	2	6	14	13	87	76	153	113
1/3HP ไม่มีคอก	39	138	55	154	178	146	116	89	2	6	14	13	87	76	153	113



รุ่น	แรงม้า	กระแส	แรงดันไฟ	ความเร็วรอบ (rpm)	ถิลวัตต์															
2000	1/4HP	3.2 A.	220V.	1425	0.20															
2050	1/3HP	3.6 A.	220V.	1425	0.30															
2100	1/2HP	6.0 A.	220V.	1425	0.40															
2150	1HP	6.5 A.	220V.	1425	0.75															
ขนาดสายลวด (mm.)																				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
1/4HP มีคอก																				
38	143	50	166	169	14	115	151	2	87.5	153	178	84	130	13	112	14	13	72	167	
1/3HP มีคอก																				
38	143	50	166	179	14	115	151	2	87.5	153	178	84	130	13	112	14	13	72	167	
1/2HP มีคอก																				
38	143	50	186	199	14	115	151	2	87.5	153	178	84	130	13	112	16	15	72	167	
1HP มีคอก																				
38	143	50	197	212	14	115	151	2	87.5	153	178	84	130	13	112	19	18.5	8	167	




รุ่น	แรงม้า	กระแส	แรงดันไฟ	ความเร็วรอบ (rpm)	ถิลวัตต์																	
2050A	1/3 HP	3.6 A.	220V.	1425	0.30																	
2100A	1/2 HP	6.0 A.	220V.	1425	0.40																	
2150A	1 HP	6.5 A.	220V.	1425	0.75																	
2200	2 HP	13.5 A.	220V.	1425	1.50																	
ขนาดสายลวด (mm.)																						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1/3 HP มีคอก	38	151	25	127	144	15	230	238	171	141	101	83	65	110	170	167	14	13	7.2	140	175	95
1/2 HP มีคอก	38	151	25	142	164	15	240	248	171	141	101	83	65	110	170	167	16	13.5	5	140	175	95
1 HP มีคอก	43	151	25	152	169	15	255	260	171	141	101	83	65	110	170	167	19	16.5	5	140	175	95

ปั๊มไดรโว่

ตัวเสื้มีทั้งรุ่นที่ทำจากไฟเบอร์และจากสแตนเลส
ใช้ซิล 2 ชั้นโดยเป็นซิลน้ำมัน 1 ชั้นทนทานอายุยาวนาน
มีหลายแบบให้เลือกทั้งรุ่นที่ใช้กับน้ำสะอาด, น้ำสกปรก,
น้ำโคลน ประสิทธิภาพการทำงานสูง ประหยัดไฟ
ได้ปริมาณน้ำมาก บำรุงรักษาง่าย ใช้งานสะดวก
มีทั้งรุ่นมาตรฐานและรุ่นที่ติดตั้งสวิทช์ถูกลอย

สูง (ม.ตร.)



รุ่น	ท่อเข้าออก	กำลังวัตต์	ความเร็วรอบ (rpm) 100/1000
TP-250	1"	120	2850/3450
TP-501	1"	400	2850/3450
TP-504	2"	550	2850/3450
TPA-504	2"	550	2850/3450
TPS-504	2"	550	2850/3450
TPH-750	2"	750	2850/3450
TP-750	2"	750	2850/3450
TPS-750	2"	750	2850/3450
TPW-750	2"	750	2850/3450
TPH-1500	2"	1500	2850/3450

รุ่น	ท่อเข้าออก	กำลังวัตต์	ความเร็วรอบ (rpm) 100/1000
TP-1500	3"	1500	2850/3450
TPS-1500	3"	1500	2850/3450
TPW-1500	3"	1500	2850/3450
TPL-1700	3"	1700	2850/3450
TPS-1700	3"	1700	2850/3450
TP-1800	3"	1800	2850/3450
TPS-1800	3"	1800	2850/3450
TPW-1800	3"	1800	2850/3450
TPH-3003	3"	2200	2850/3450
TP-3004	4"	2200	2850/3450
TPS-3004	4"	2200	2850/3450

มอเตอร์เฟลาแหลม

รุ่น	กำลัง (HP)	กระแส (A)		ความเร็วรอบ (rpm) 100/1000
		220/240V	440V	
TPP-025	1/4	1.8		2850/3450
TPP-050	1/2	3.4	1.8	2850/3450
TPP-100	1	6.2	2.4	2850/3450
TPP-200	2	8.6	4.0	2850/3450



TPP-100



TP-08



TP-10

มอเตอร์หินเจียร

รุ่น	กำลัง (HP)	กระแส (A)		ความเร็วรอบ (rpm) 100/1000	ขนาดของหิน
		220/240V	440V		
TP-06	1/5	1.2		2850/3450	5" x 1/2" x 1/2"
TP-06	1/4	1.8		2850/3450	6" x 5/8" x 1/2"
TP-08	1/2	3.4	1.8	2850/3450	8" x 3/4" x 5/8"
TP-10	1	6.2	2.4	2850/3450	10" x 1" x 1"

ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่

TP-300A



TP-150AS



TP-350A



TP-350N



TP-50A.C



สะดวกสบายกับการอาบน้ำและอาบน้ำอุ่นด้วยแรงดันน้ำที่สม่ำเสมอ
เหมาะสำหรับเครื่องซักผ้าทุกประเภท อีตอายุการใช้งานอุปกรณ์ก็ทนน้ำและสื่อกันต่าง ๆ

การทำงานของปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่

- เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขณะเปิด-ปิดก็ทน น้ำจะไหลอย่างต่อเนื่องโดยที่สวิตซ์ตัดต่อแรงดันจะเป็นตัวรักษาแรงดันให้คงที่ตลอดไป
- เพิ่มประสิทธิภาพตัวถังแรงดันที่มีอายุศอกคู่ด้านใน เสริมด้วยแผ่นยางไดอะแฟรมและเคลือบด้วยพลาสติก PP ทำให้สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดันได้ดี
- สามารถควบคุมแรงดันให้คงที่ในขณะที่มีการใช้น้ำในปริมาณที่น้อย เหมาะสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น
- มีหลากหลายรุ่นให้เลือก เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน ทั้งรุ่นที่ใช้กับน้ำประปาทั่วไป และสำหรับบ่อน้ำที่มีความลึกมาก



รุ่น	กำลังไฟ	ประสิทธิภาพ		ปริมาณน้ำ		ขนาดท่อ(นิ้ว)		สวิตซ์แรงดัน (ม. / ซม.)		ขนาดภายนอก (มม.)	น้ำหนัก(กก.)	
		แรงดัน	สูง	ลิตร/นาที	ตารางม.	ท่อสูง	ท่อต่ำ	ตั้ง	ตั้ง		สูง	รวม
TP-150A	400w	max9	40	25	18	3/4"	3/4"	0.8	1.6	330x430x520	19	21
TP-150AS												
TP-300A	500w	max9	46	30	24	1"	1"	1.2	2.4	330x330x595	22	24
TP-300AS												
TP-50A	0.5HP	max9	34	22	16	1"	1"	0.8	1.6	280x240x250	8	9
TP-50A.C												

รุ่น	กำลังไฟ	ประสิทธิภาพ		ปริมาณน้ำ		ขนาดท่อ(นิ้ว)		สวิตซ์แรงดัน (ม. / ซม.)		ขนาดภายนอก (มม.)	น้ำหนัก(กก.)	
		แรงดัน	สูง	ลิตร/นาที	ตารางม.	ท่อสูง	ท่อต่ำ	ตั้ง	ตั้ง		สูง	รวม
TP-350A	650w	max35	40	40	30	1 1/4"	1"	1.2	2.4	340x420x550	32	34
TP-350N	650w	max35	40	40	30	1 1/4"	1"	1.2	2.4	360x450x380	25	29



TP-106AT



TP-106AS

เครื่องควบคุมความดันอัตโนมัติสำหรับการทำงาน 20 เมตร และ 30 เมตร

รุ่น	แรงม้า	ขนาดท่อ	ไฟฟ้า(v)	สูง(m)	ลิตร/นาที	ตัว/องศา
TP-102AT	0.5	1x1"	220	10-18	5-100	1
TP-106AT	1	1x1"	220	12-26	5-160	1
TP-102AS	0.5	1x1"	220	20	5-100	1
TP-106AS	1	1x1"	220	30	5-160	1

ลักษณะการใช้งาน : สามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้งาน
 ว่าเป็นฝังตุตหรือเปาโดยมีตัวอย่างการใช้งานดังนี้

ในการชุบผิวงานที่ซับซ้อน



เครื่องถักดองเท้า



เตียงคนไข้ที่ป้องกัน




อ่างล้างปลา



เครื่องพิมพ์รูป



ระบบเครื่องคัดลอกกระดาษ



การขนส่งวัสดุที่เป็นผงด้วยลมเป่า



การขนส่งวัสดุที่เป็นผงด้วยลมดูด



เครื่องบรรจุของเหลวอัตโนมัติ



ระบบส่งกระดาษ
ของเครื่องพิมพ์




การเคลื่อนย้ายแผ่นกระดาษด้วยลมดูด



เครื่องผลิตลูกกวาดบรรจุภัณฑ์




การส่งกระดาษอัตโนมัติ



การเป่าแห้งงานพิมพ์



เครื่องอัดรูปขนาดใหญ่



เครื่องไฮดรอลิกขึ้น
ใบเตาเผา



เครื่องทำพื้นของหม้อหิน



เครื่องดูดฝุ่นจากสายพานลำเลียง



ส่วนประกอบของปั้มน้ำอัตโนมัติ

มอเตอร์

มอเตอร์ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการสูบน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปั้มน้ำโดยสัมพันธ์กับเพลที่เป็นสแตนเลส และมีตัวควบคุมความร้อนของมอเตอร์ (Overload) ชี้อาการใช้งานของมอเตอร์ได้อีกหลายค่าตัว

ถังแรงดัน

โครงสร้างสูงหนาถึง 1.6 มิลลิเมตร และด้านในของตัวถังเคลือบพิเศษมีความทนทานสูงและป้องกันปัญหาการเกิดสนิมได้ในระยะยาว ท่อจ่ายน้ำออกแบบให้มี 2 จุด สามารถทำการระบายน้ำ 2 ระบบในเครื่องเดียวกันได้ มีทั้งรุ่นที่เป็นถังเหล็กและถังสแตนเลส

หัวปั้ม

หัวปั้มและใบพัดทำจากทองเหลืองเกรดพิเศษ ทนทานและช่วยลดปัญหาการเกิดสนิมได้อย่างถาวร และชิ้นส่วนผลิตจากเครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงสูง ทำให้ปั้มน้ำสามารถจ่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปริมาณน้ำและการอัดกำลังขึ้นที่สูง

สวิทช์ตัดต่อแรงดัน

หน้าสัมผัสของสวิทช์ตัดต่อแรงดันทำจากโลหะเงิน ทำให้การใช้งานของสวิทช์ตัดต่อแรงดันนานขึ้น อีกหลายเท่าตัว

จิลปั้มน้ำ

ใช้จิลปั้มน้ำคุณภาพสูงทำจากเซรามิก ผิวสัมผัสอ่อนและแข็งแรง ลดแรงเสียดทานในขณะหมุน ป้องกันการรั่วซึมได้ดีมาก สามารถทนความร้อนได้ดี อายุการใช้งานยาวนาน

เช็ควาล์ว

ผลิตจากทองเหลืองเกรดพิเศษ ไม่เป็นสนิมใช้งานได้ยาวนาน ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับในกรณีที่ปั้มน้ำไม่ทำงานได้เป็นอย่างดี

ระบบเติมอากาศอัตโนมัติ

มีระบบเติมอากาศเข้าสู่ปั้ม ขณะที่มอเตอร์เริ่มทำงาน ทำให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ น้ำสม่ำเสมอ

ปั๊มปากหมู



TP-101




TP-101-1H



TP-102

เป็นปั๊มน้ำที่ใช้หลักการหมุนวนของน้ำเพื่อให้มีแรงดันสูง ด้วยใบพัดที่มีลักษณะเป็นพื้นเพือง มีประสิทธิภาพในการส่งน้ำขึ้นที่สูงได้ดีมาก ขนาดตัวปั๊มเล็กกระทัดรัด ประหยัดไฟ บำรุงรักษาง่าย ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการปั๊มน้ำขึ้นที่สูง และต้องการน้ำไม่มากนัก เช่น สวนหย่อม อาคารที่อยู่อาศัย สนามหญ้า อาคารพาณิชย์ เป็นต้น

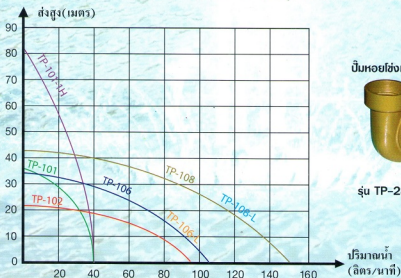

ปั๊มหอยโข่งแบบต่อกับเครื่องตัดหญ้า



รุ่น TP-28 ขนาด 2"x1.1/2"

รุ่น	กำลังไฟ	ท่อน้ำเข้า	ท่อน้ำออก	น้ำหนักรูทรี (กก.)	ขนาดภายนอก กว้างxยาวxสูง (มม.)
TP-101	0.5 HP	1"	1"	8.10	110x280x175
TP-101-1H	0.5 HP	3/4"	3/4"	8.50	110x230x125
TP-102	0.5 HP	1"	1"	11.00	160x270x205
TP-106	1 HP	1"	1"	18.60	190x230x250
TP-106-L	1 HP	1.5"	1.5"	16.00	190x230x250
TP-108	2 HP	1"	1"	30.00	230x380x290
TP-108-L	2 HP	1.5"	1.5"	30.00	230x380x290


ปั๊มหอยโข่งแบบหน้าแปลน



TP-330



TP-550



เป็นปั๊มน้ำที่ใช้หลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจากการหมุนของใบพัด มีประสิทธิภาพในการถ่ายกำลังมอเตอร์ได้ดี ได้ปริมาณน้ำมาก สม่าเสมอและอัดกำลังเพื่อส่งน้ำขึ้นที่สูงได้ดี เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายโดยเฉพาะงานที่ต้องการน้ำมากและต้องการอัดกำลังเพื่อส่งน้ำขึ้นที่สูงด้วย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ระบบชลประทาน ระบบประปา สวนผักผลไม้ขนาดใหญ่ ระบบจ่ายน้ำด้วยสปริงเกล เป็นต้น

ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)

รุ่น	กำลังไฟ	ท่อน้ำเข้า	ท่อน้ำออก	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	ขนาดภายนอก กว้างxยาวxสูง (มม.)
220/440 V 50/60 Hz					
TP-220	2 HP	2"	2"	26.00	180x390x250
TP-310	3 HP	2"	2"	24.00	260x485x320
TP-320	3 HP	2"	2"	46.00	260x485x320
TP-330	3 HP	3"	3"	44.50	245x480x330
TP-550 380 V.	5.5 HP	2-1/2"	2"	68.00	275x530x357
TP-750 380 V.	7.5 HP	2-1/2"	2"	63.00	290x550x380
TP-1000 380 V.	10 HP	2-1/2"	2"	74.00	300x600x380

ปั๊มพวยโขง



TP-1507




TP-210



TP-212-H

เป็นปั๊มน้ำที่ใช้หลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจากการหมุนของใบพัด มีประสิทธิภาพในการถ่ายกำลังมอเตอร์ได้ดี ได้ปริมาณน้ำมาก สามารถดูดและอัดกำลังเพื่อส่งน้ำขึ้นที่สูงได้ดี เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานที่ต้องการน้ำมาก และต้องการอัดกำลังเพื่อส่งน้ำขึ้นที่สูงด้วย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ระบบชลประทาน ระบบประปา สวนผักผลไม้ขนาดใหญ่ เป็นต้น

(JR-1505 = รุ่นใบพัดเปิด)

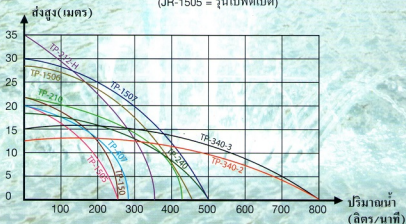

รุ่น	กำลังไฟ	ท่อน้ำเข้า	ท่อน้ำออก	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	ขนาดภายนอก กว้างxยาวxสูง (มม.)
TP-150	1.5 HP	1-1/2"	1-1/2"	18.60	170x325x230
TP-1505	1.5 HP	1-1/2"	1-1/2"	18.60	170x325x230
TP-1506	2 HP	2"	2"	21.00	180x395x235
TP-1507	2.2 HP	2"	2"	32.00	200x395x285
TP-210	2 HP	2"	2"	24.00	180x390x250
TP-240	2 HP	2"	2"	26.50	200x395x235
TP-340-2	2 HP	3"	3"	33.00	240x460x350
TP-340-3	3 HP	3"	3"	36.00	240x480x350
TP-212-H	2 HP	1-1/2"	1-1/4"	22.50	230x390x210

ปั๊มน้ำหลายใบพัด



TP-1100




TP-222



TP-226


เป็นปั๊มน้ำที่ใช้หลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจากการหมุนของใบพัด คล้ายกับปั๊มน้ำทั่วไป แต่มีใบพัดตั้งแต่ 2 ใบพัดขึ้นไปเพื่ออัดกำลังน้ำต่อเนื่องกัน ทำให้ความสามารถในการอัดกำลังขึ้นที่สูงได้ดีมาก โดยยังคงได้ปริมาณน้ำมากและขนาดของปั๊มน้ำใกล้เคียงกับปั๊มน้ำทั่วไป ไม่เปลืองพื้นที่ในการติดตั้ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสูบน้ำขึ้นที่สูงและต้องการน้ำมาก ในเวลาเดียวกัน เช่น อาคารสูง โรงแรม ระบบจ่ายน้ำด้วยสปริงเกล ระบบจ่ายน้ำที่มีระยะทางส่งน้ำไกลมาก เป็นต้น



รุ่น	กำลังไฟ	ท่อน้ำเข้า	ท่อน้ำออก	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	ขนาดภายนอก กว้างxยาวxสูง (มม.)
220/440 V 50/60 Hz					
TP-1100	1 HP	1"	1"	20.00	190x370x230
TP-1500	1.5 HP	1-1/4"	1"	33.00	220x430x265
TP-1600	2.2 HP	2"	2"	34.00	220x430x265
TP-222 (2 ใบพัด)	2 HP	2"	2"	23.00	225x480x280
TP-223 (2 ใบพัด)	3 HP	2"	2"	26.00	225x430x280
TP-224 (3 ใบพัด)	4 HP	2-1/2"	2"	30.00	225x430x280
TP-226 (3 ใบพัด)	7.5 HP	2"	2"	54.00	225x430x280
TP-227 (4 ใบพัด)	10 HP	2"	2"	55.00	225x430x280

ปั๊มเซฟ-ไฟรมิ่งติดหัวเจ็ต

เป็นปั๊มน้ำที่ใช้หลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจากการหมุนของใบพัด ผ่านท่อเจ็ตและหัวเจ็ต ทำให้ปั๊มน้ำชนิดนี้ สามารถอัดกำลังเพื่อส่งน้ำขึ้นที่สูงได้ดีมากและได้ปริมาณน้ำปานกลาง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษคือ ไม่ต้องล่อน้ำหลังมีการใช้งานครั้งแรกแล้ว (Self-Priming) ขจัดปัญหาการดูดน้ำไม่ขึ้นที่เกิดจากการรั่วซึมของท่อดูดได้ถาวรและยืดอายุของซิล ให้มีอายุที่ยาวนานขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งในระบบจ่ายน้ำที่ต้องการแรงอัดมาก และสม่ำเสมอ เช่น ระบบจ่ายน้ำในอาคาร ระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติ เป็นต้น



TP-116

ปั๊มเซฟไฟรมิ่งแบบหลายใบพัด




TP-155

ปริมาณน้ำ
(ลิตร/นาที)

รุ่น	กำลังไฟ	ท่อน้ำเข้า	ท่อน้ำออก	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	ขนาดภายนอก กว้างxยาวxสูง (มม.)
220/440 V 50/60 Hz					
TP-113 (3 ใบพัด)	1HP	1-1/4"	1"	20.00	160x500x50
TP-114 (4 ใบพัด)	2 HP	1-1/4"	1"	24.00	170x520x250
TP-115 (5 ใบพัด)	2.5 HP	1-1/4"	1"	26.00	170x550x250
TP-116 (6 ใบพัด)	3 HP	1-1/4"	1"	28.00	170x580x250
TP-155	0.6 HP	1"	1"	18.50	190x465x260
TP-160	0.8 HP	1"	1"	19.40	190x465x260
TP-175	1 HP	1"	1"	22.00	190x465x260
TP-180	1.5 HP	1"	1"	33.00	220x440x320

ปั๊มเซฟ-ไพรมิ่ง

เป็นปั๊มน้ำที่ใช้หลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางจากการหมุนของใบพัด ผ่านระบบหัวฉีด ทำให้ปั๊มน้ำชนิดนี้ สามารถอัดกำลังเพื่อส่งน้ำขึ้นที่สูงได้ดีและได้ปริมาณน้ำมาก อีกทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษคือ ไม่ต้องล่อน้ำหลังมีการใช้งานครั้งแรกแล้ว (Self-Priming) ขจัดปัญหาการดูดน้ำไม่ขึ้นที่เกิดจากการรั่วซึมของท่อดูดได้ถาวรและยืดอายุของซีล ให้มีอายุที่ยาวนานขึ้น เหมาะสำหรับติดตั้งในระบบจ่ายน้ำที่ต้องการปริมาณน้ำมาก แรงอัดมากและต้องการความสม่ำเสมอของน้ำด้วย เช่น ระบบรดน้ำด้วยสปริงเกล ระบบประปาขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สวนผักขนาดใหญ่ เป็นต้น

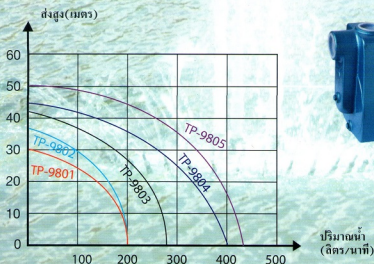

TP-9801

รุ่น	กำลังไฟ	ท่อน้ำเข้า	ท่อน้ำออก	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	ขนาดภายนอก กว้างxยาวxสูง (มม.)
TP-9801	1 HP	2"	2"	31.40	200x430x300
TP-9802	1.5 HP	2"	2"	31.80	200x430x300
TP-9803	2 HP	2"	2"	35.20	200x430x300
TP-9804	3 HP	2-1/2"	2"	85.00	320x700x370
TP-9805	5 HP	2-1/2"	2"	90.00	320x700x370

ปั๊มเซฟ-ไฟรมิ่งติดหัวเจ็ตแบบดูดลึก

เป็นปั๊มน้ำที่ผสมผสานระหว่างปั๊มหยอยโซ่ง ปั๊มเซฟ-ไฟรมิ่งและติดตั้งระบบท่อเจ็ตคู่ เพื่ออัดกำลังน้ำจากภายนอกโดยตรง ทำให้สามารถดูดน้ำได้ลึกมากกว่าและอัดกำลังเพื่อส่งน้ำขึ้นสูงมากในเวลาเดียวกัน เหมาะสำหรับดูดน้ำ

ในบ่อหรือแหล่งน้ำที่ลึกมาก ๆ หรือ
ต้องติดตั้งปั๊มน้ำห่างจากแหล่งน้ำ
ไกลมาก ๆ



TP-100N



TP-230N



TP-330N





TP-100



TP-212



TP-215



รุ่น	กำลังไฟ	ท่อน้ำเข้า	ท่อน้ำออก	น้ำหนักสุทธิ (กก.)	ขนาดภายนอก กว้างxยาวxสูง (มม.)
TP-100	1HP	1-1/4"	1"	25.50	180x390x220
TP-212	2 HP	1-1/2"	1"	30.00	250x480x230
TP-213	3 HP	1-1/2"	1"	31.00	250x500x230
TP-215	1.5 HP	1-1/4"	1"	34.50	220x440x250
TP-230	2.2 HP	1-1/4"	1"	38.00	220x440x250
TP-100 N	1.5 HP	1-1/4"	1"	12.00	190x260x210
TP-230 N	2.2 HP	1-1/4"	1"	18.00	220x440x250
TP-330 N	3 HP	3"	3"	26.60	220x440x250

ปั๊มไดรโว่



TP-250



TP-250N



TPW-1800



TPL-1700



TP-3004



TP-750



TPS-504



TPA-504



TPH-3003

ใบพัดไฟเบอร์

เป็นใบพัดที่ออกแบบมาเฉพาะ สำหรับปั๊มไดรโว่
ร่องใบพัดถูกออกแบบให้มีลักษณะรูปทรงเป็นแบบกันหอย
น้ำหนักเบา ได้ปริมาณน้ำมากและส่งน้ำขึ้นที่สูงได้ดี

ใบพัดแบบพิเศษ (รุ่น W)

เป็นใบพัดที่ถูกออกแบบมาเป็นใบเดี่ยวต่อเนื่องทำให้น้ำไหลได้
อย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำมากอีกทั้งไม่เกิดการอุดตันจากเศษ
วัสดุขนาดใหญ่ เช่น เศษใบไม้ เป็นต้น สามารถใช้ได้ทั้งน้ำ
สะอาดและน้ำสกปรก

ใบพัดทองเหลือง (ชนิด L)

เป็นใบพัดทองเหลืองที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับปั๊มไดรโว่
ใช้ทองเหลืองเกรดพิเศษ ไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานของใบพัด
ยาวนาน ร่องใบพัดออกแบบให้ใหญ่ ทำให้น้ำไหลได้สะดวก
และได้ปริมาณน้ำมาก ใช้งานได้ทั้งจุดน้ำสะอาดและจุดน้ำโคลน

ใบพัดดุดโคลน (ชนิด S)

เป็นใบพัดเปิดที่ประกอบด้วยใบพัดหลายแฉก โดยใบพัด
ถูกออกแบบให้มีลักษณะรูปทรงเป็นแบบกันหอย อัดกำลังเพื่อ
ส่งสูงได้ดีและได้ปริมาณน้ำมาก โดยไม่เกิดปัญหาเศษวัสดุติด
ตามร่องใบพัดและแผ่นปิดใบพัด เหมาะสำหรับจุดน้ำโคลน

ใบพัดปั๊มไดรโว่รุ่นมาตรฐาน

เป็นใบพัดที่ออกแบบมาเฉพาะ สำหรับปั๊มไดรโว่
ร่องใบพัดถูกออกแบบให้มีลักษณะรูปทรงเป็นแบบ
กันหอย ได้ปริมาณน้ำมากเหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป

ใบพัดทองเหลืองส่งสูง (ชนิด H)

เป็นใบพัดทองเหลืองที่ออกแบบมาเฉพาะ สำหรับปั๊มไดรโว่
ใช้ทองเหลืองเกรดพิเศษ ไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานของใบพัด
ยาวนาน ร่องใบพัดถูกออกแบบให้มีลักษณะรูปทรงเป็นแบบ
กันหอยหลายแฉก เหมาะสำหรับอัดกำลังเพื่อส่งน้ำขึ้นที่สูงได้ดี